




MASSA PORTA 50 kg - MAX	FINITURA NERA OSSIDAZIONE PROFONDA 50 micron
ALTEZZA PORTA min 1000 mm MAX 3000 mm	INTERVALLO UTILIZZO min. -15 °C MAX +40 °C




SEZ. A-A

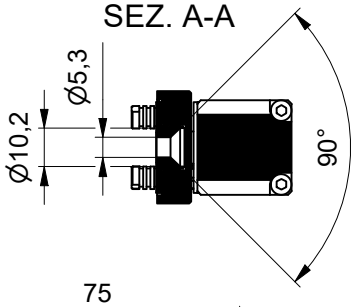


DETTAGLIO A (1 : 1)



LARGHEZZA PORTA min 500 mm MAX 800 mm * PORTA FINO A 1600 mm IN BASE ALLA POSIZIONE DELL'ASSE





L MAX= 800mm

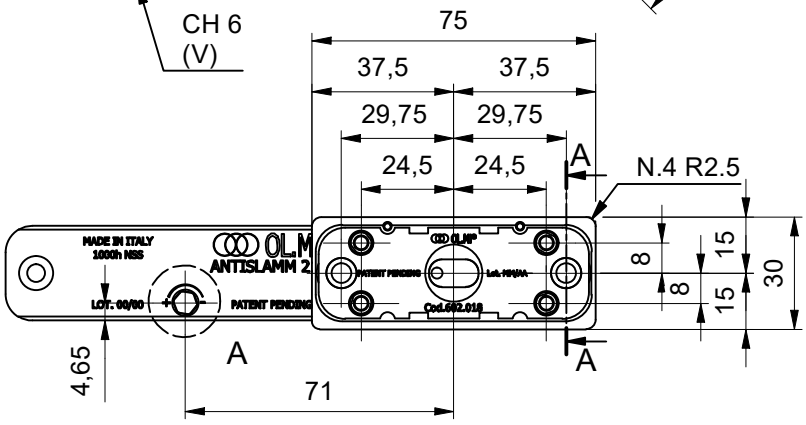


ANTISLAMM 21 R
CON FERMO A 90°
*code:**500.739-00***


TABELLA		
CODICE	CODICE	CODICE FINALE
500.735.00	602.018.00.A0	500.739.00.A0
500.735.00	602.018.00.A1	500.739.00.A1
500.735.00	602.018.00.A2	500.739.00.A2

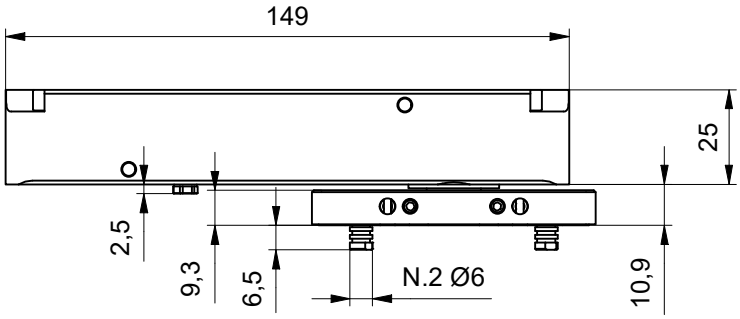


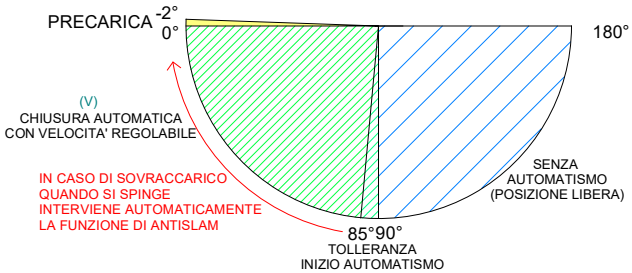

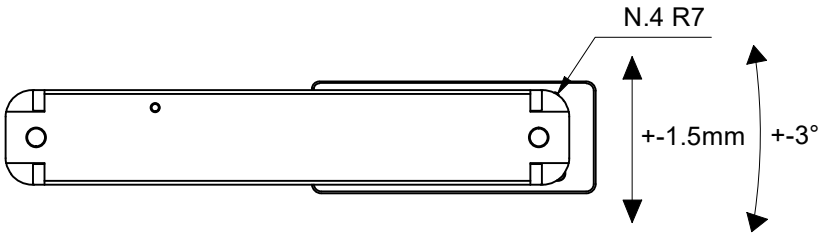

LAVORAZIONE PORTA

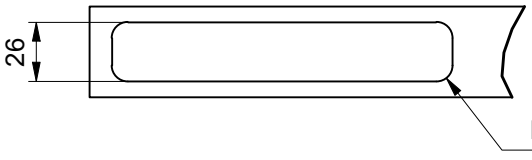

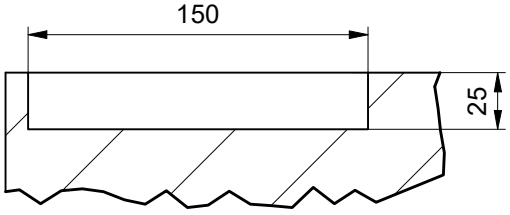

LE PRESTAZIONI RIPORTATE NELLA SCHEDA SONO RELATIVE AD ISTALLAZIONI EFFETTUATE A REGOLA D'ARTE


Questo documento è di proprietà esclusiva della OL.MI s.r.l, a termine di legge è vietata ogni riproduzione o la divulgazione a terzi.


CODICE 602.021-00

MASSA PORTA	FINITURA
80 kg - MAX	PIASTRINA OSSIDATA NATURALE PIN ACCIAIO INOX


ALTEZZA PORTA	INTERVALLO UTILIZZO
min 1000 mm MAX 3000 mm	min. -15 °C MAX +40 °C


LARGHEZZA PORTA
min 500 mm
MAX 800 mm
* PORTA FINO A 1600 mm IN BASE ALLA POSIZIONE DELL'ASSE

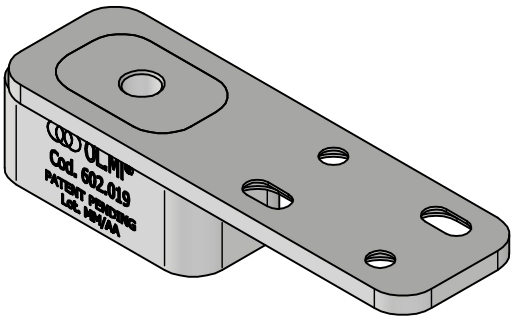






L MAX= 800mm

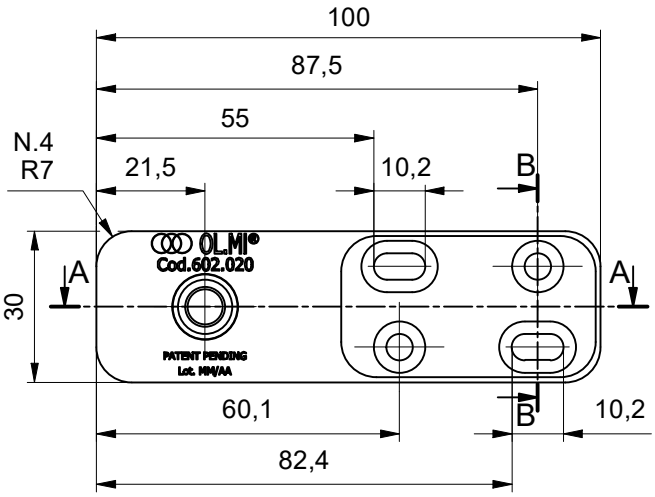

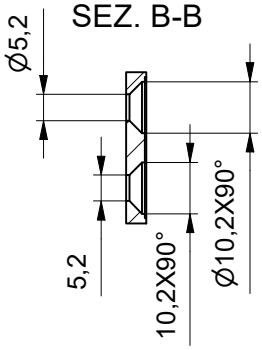


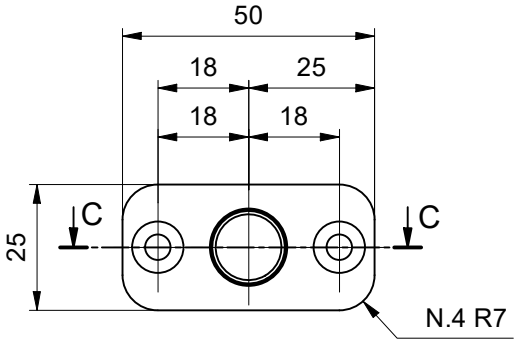


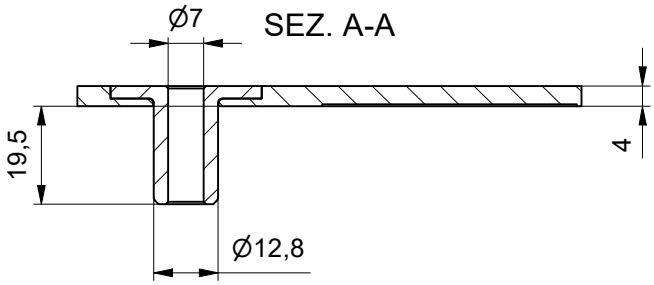

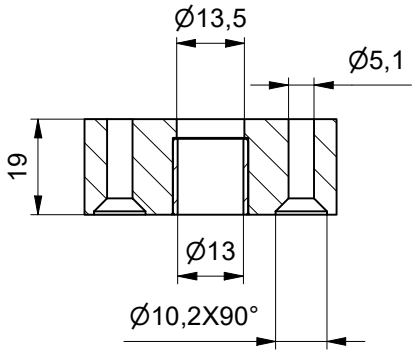

LAVORAZIONE PORTA

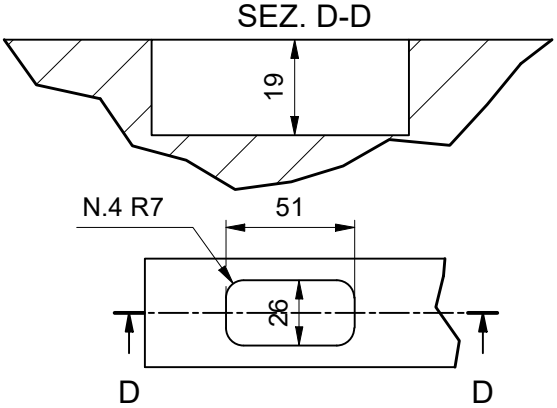

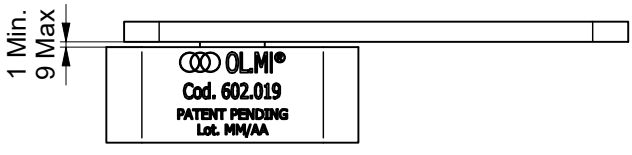

LE PRESTAZIONI RIPORTATE NELLA SCHEDA SONO RELATIVE AD ISTALLAZIONI EFFETTUATE A REGOLA D'ARTE

Questo documento è di proprietà esclusiva della OL.MI s.r.l, a termine di legge è vietata ogni riproduzione o la divulgazione a terzi