
SWING

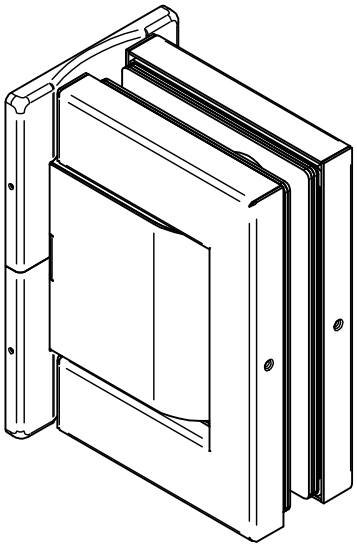

PORTA CON DUE CERNIERE IDRAULICHE

Altezza porta: min. 1700 mm MAX. 3000mm
Larghezza porta: min. 700mm MAX. 1000mm
Peso porta: MAX. 110 kg


PORTA CON UNA CERNIERA IDRAULICA ED UNA SENZA MECCANISMO

Altezza porta: min. 500 mm MAX. 2000mm
Larghezza porta: min. 500mm MAX. 800mm
Peso porta: MAX. 50 kg


INTERVALLO UTILIZZO
min. -15 °C
MAX +40 °C

FINITURA CERNIERA: VEDI CATALOGO SIGLA (FF) DA AGGIUNGERE AL CODICE DI ACQUISTO


FINITURA STRUTTURA OSSIDAZIONE PROFONDA 50 micron

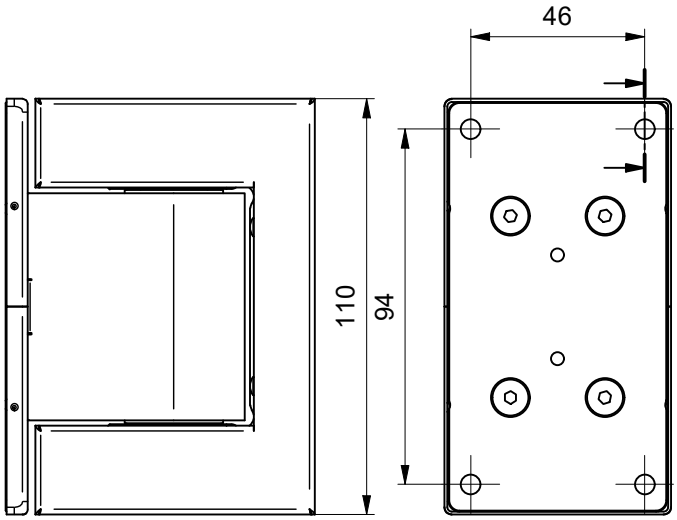


SEZ. B-B





OLMIZEN 10
CERNIERA SM
(senza meccanismo)
Codice: **500.682.FF**

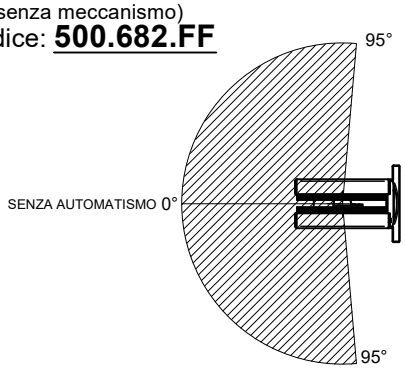


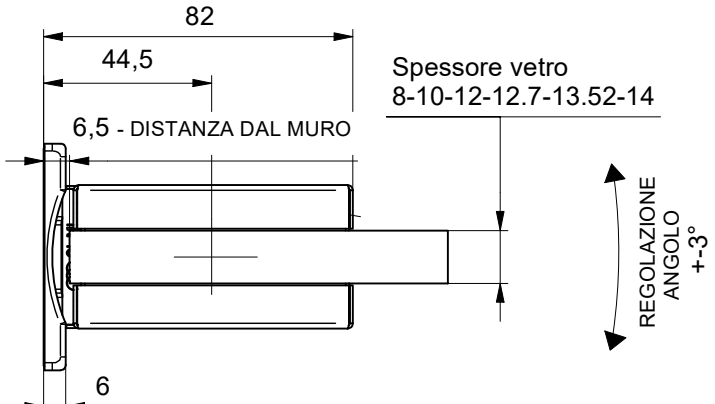


OLMIZEN 11
CON FERMO A 90°
Codice: **500.683.FF**

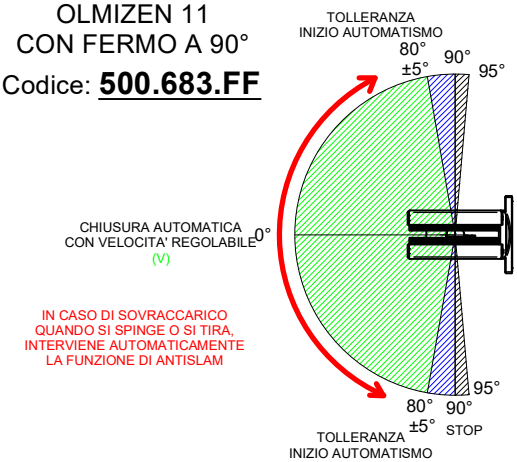



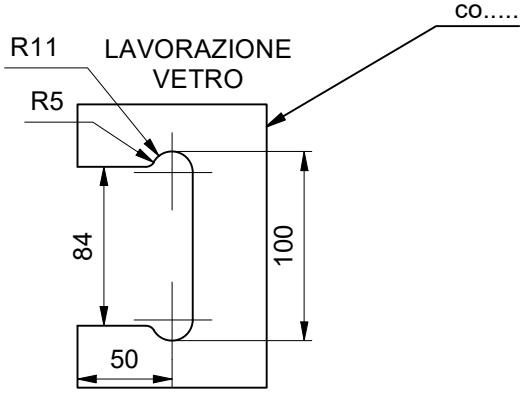


OLMIZEN 12
SENZA FERMO A 90°
Codice: **500.684.FF**

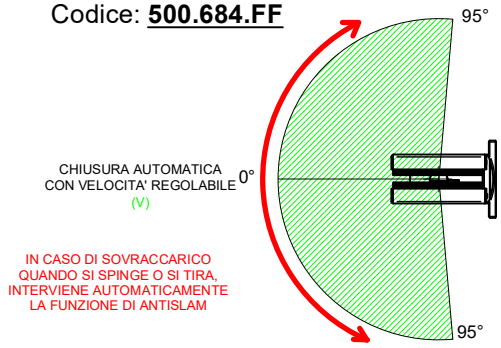

LE PRESTAZIONI RIPORTATE NELLA SCHEDA SONO RELATIVE AD ISTALLAZIONI EFFETTUATE A REGOLA D'ARTE

Questo documento è di proprietà esclusiva della OL.MI s.r.l, a termine di legge è vietata ogni riproduzione o la divulgazione a terzi

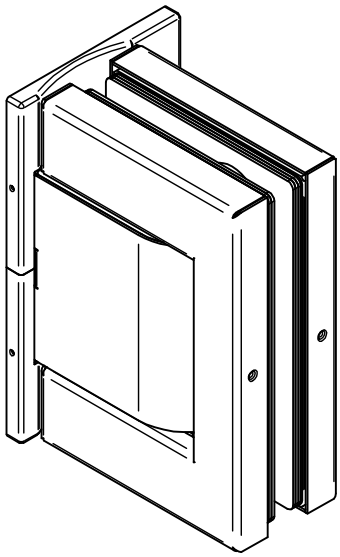


PORTA CON DUE CERNIERE IDRAULICHE

Altezza porta: min. 1700 mm MAX. 3000mm
Larghezza porta: min. 700mm MAX. 1000mm
Peso porta: MAX. 110 kg

PORTA CON UNA CERNIERA IDRAULICA ED UNA SENZA MECCANISMO

Altezza porta: min. 500 mm MAX. 2000mm
Larghezza porta: min. 500mm MAX. 800mm
Peso porta: MAX. 50 kg


SWING




INTERVALLO UTILIZZO
min. -15 °C
MAX +40 °C


FINITURA CERNIERA: VEDI CATALOGO SIGLA (FF) DA AGGIUNGERE AL CODICE DI ACQUISTO


FINITURA STRUTTURA OSSIDAZIONE PROFONDA 50 micron

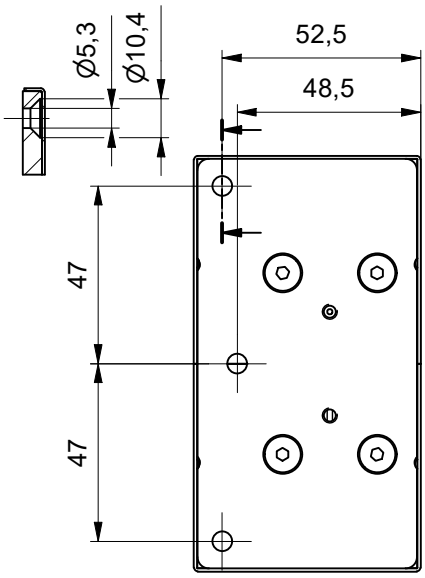

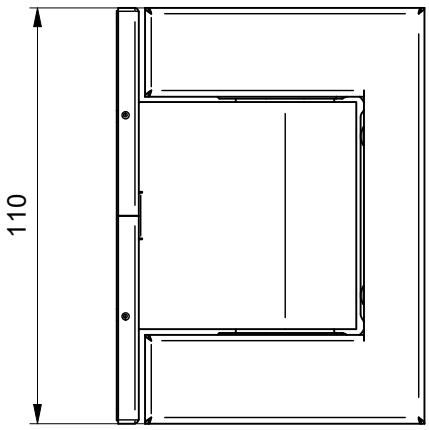



OLMIZEN 20
CERNIERA SM
(senza meccanismo)
Codice: **500.685.FF**

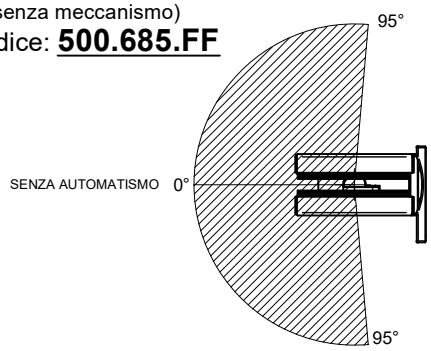


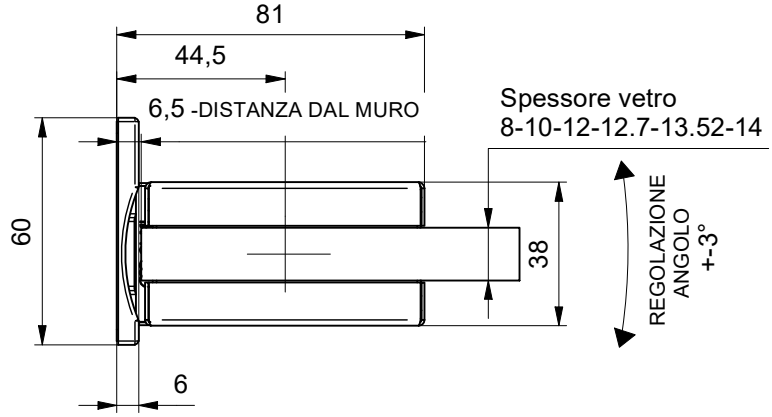


OLMIZEN 21
CON FERMO A 90°
Codice: **500.686.FF**

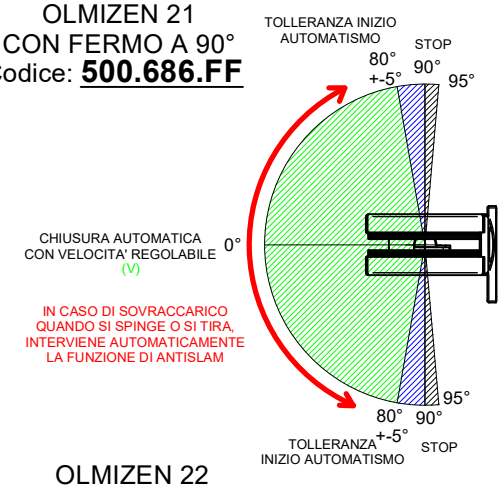

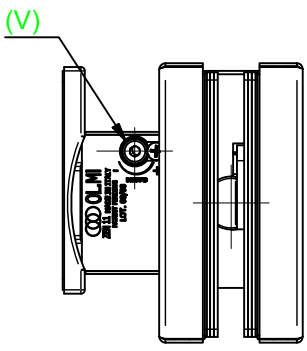

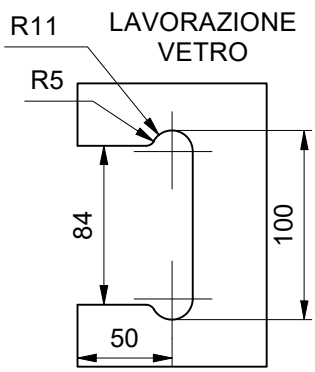


OLMIZEN 22
SENZA FERMO A 90°
Codice: **500.687.FF**

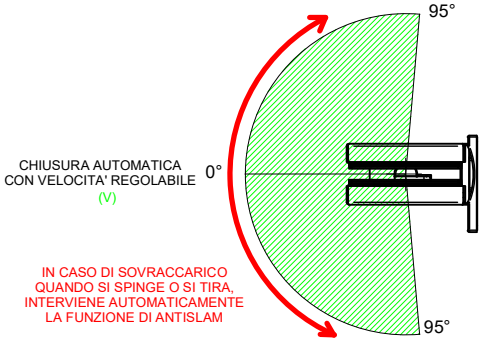

LE PRESTAZIONI RIPORTATE NELLA SCHEDA SONO RELATIVE AD ISTALLAZIONI EFFETTUATE A REGOLA D'ARTE

Questo documento è di proprietà esclusiva della OL.MI s.r.l, a termine di legge è vietata ogni riproduzione o la divulgazione a terzi

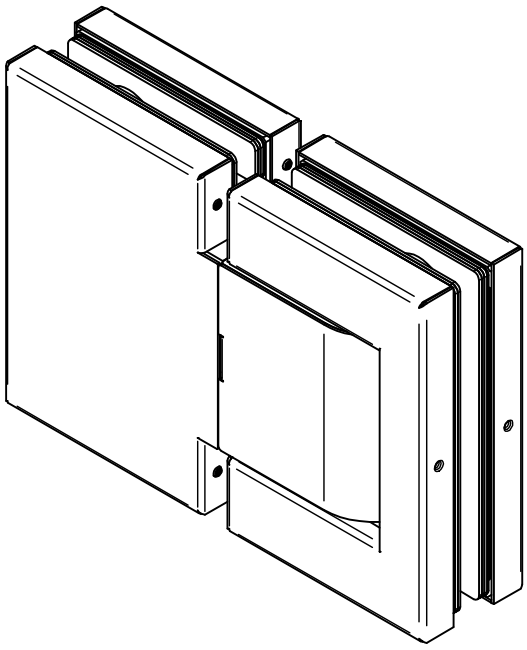


PORTA CON DUE CERNIERE IDRAULICHE

Altezza porta: min. 1700 mm MAX. 3000mm
Larghezza porta: min. 700mm MAX. 1000mm
Peso porta: MAX. 110 kg

PORTA CON UNA CERNIERA IDRAULICA ED UNA SENZA MECCANISMO

Altezza porta: min. 500 mm MAX. 2000mm
Larghezza porta: min. 500mm MAX. 800mm
Peso porta: MAX. 50 kg


SWING




INTERVALLO UTILIZZO
min. -15 °C
MAX +40 °C


FINITURA CERNIERA: VEDI CATALOGO SIGLA (FF) DA AGGIUNGERE AL CODICE DI ACQUISTO

FINITURA STRUTTURA OSSIDAZIONE PROFONDA 50 micron

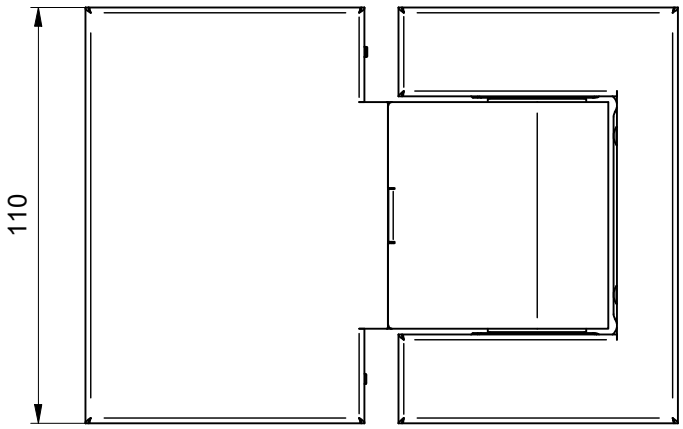



OLMIZEN 30
CERNIERA SM
Codice: **500.688.FF**

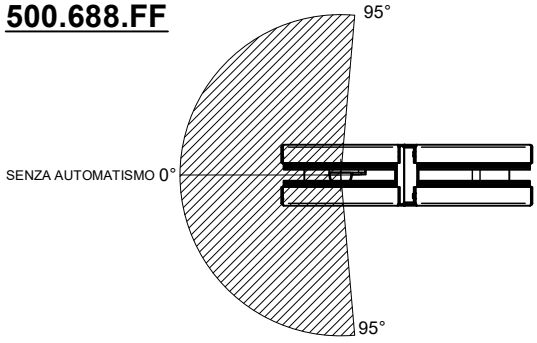


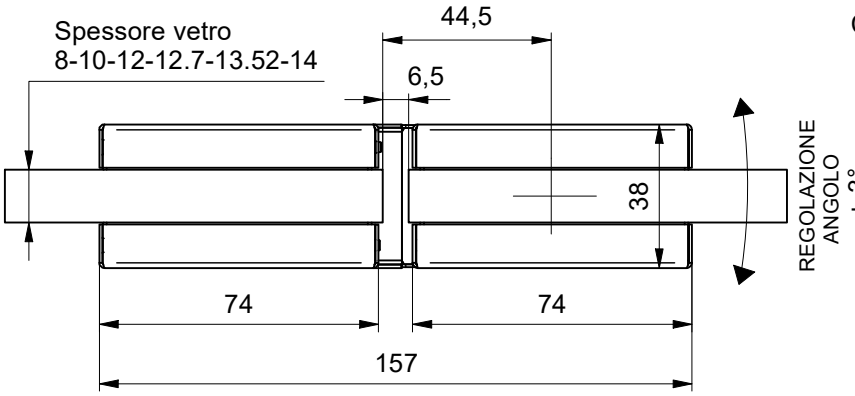


OLMIZEN 31
CON FERMO A 90°
Codice: **500.689.FF**

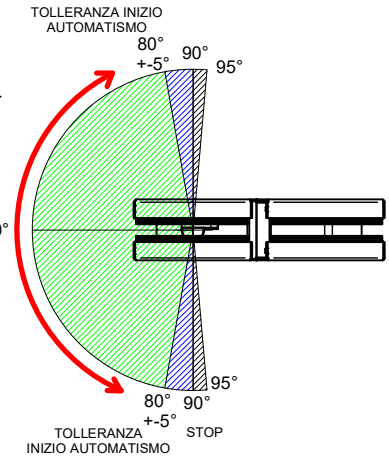

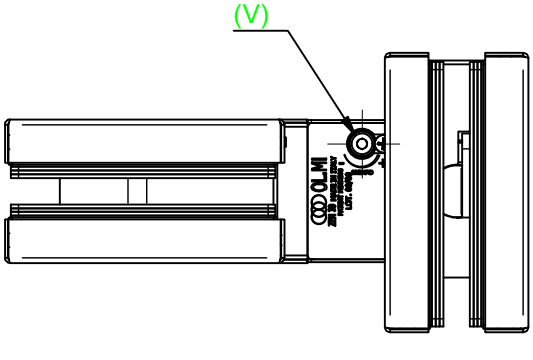

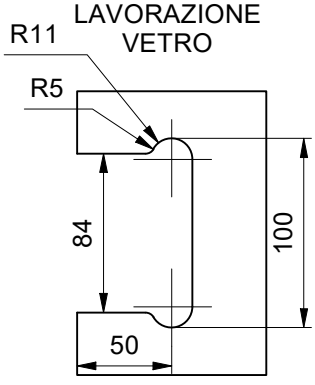

OLMIZEN 32
SENZA FERMO A 90°
Codice: **500.690.FF**

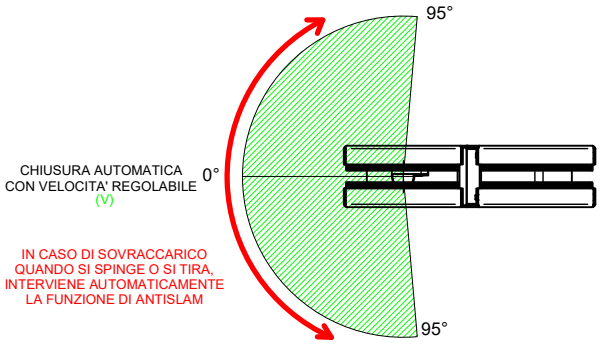

LE PRESTAZIONI RIPORTATE NELLA SCHEDA SONO RELATIVE AD ISTALLAZIONI EFFETTUATE A REGOLA D'ARTE

Questo documento è di proprietà esclusiva della OL.MI s.r.l, a termine di legge è vietata ogni riproduzione o la divulgazione a terzi