

OL.MI®

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

ANTISLAMM 11-21-31

CERNIERA IDRAULICA COMPATTA

PER APPLICAZIONI MULTIPLE

JUST INSTALL AND FORGET.

OL.MI AMPLIA LA SUA GAMMA DI SOLUZIONI IDRAULICHE CON L'INNOVATIVA ANTISLAMM.

Progettata per chi ricerca **estetica e funzionalità**, questa cerniera racchiude in soli 25x25 mm la potenza di un **ammortizzatore integrato** di ultima generazione e un **sistema di chiusura idraulico** preciso e silenzioso.

Tre varianti studiate per settori diversi: porte in legno, porte con profilo e porte per refrigerazione.

Una sola tecnologia, adattata alle esigenze di ogni applicazione.
Il meccanismo scompare. Il design resta.

LA PERFEZIONE NEI DETTAGLI.








- Formato ultra-compatto 25x25 mm.
- Ammortizzatore integrato per una chiusura sicura, morbida e silenziosa.
- Sistema di chiusura idraulico da circa 85°/90° a 0° con velocità regolabile e precarica di -2°.
- Disponibile per porte con apertura a destra (R) o con apertura a sinistra (L).
- Finitura nera con ossidazione profonda 50 micron.

ANTISLAMM 11

PER PORTE PIVOTANTI IN LEGNO

Dalle cabine armadio di design agli interni residenziali di alto livello: **ANTISLAMM 11** integra **funzione e invisibilità nelle porte in legno**, garantendo una **chiusura perfetta senza comprometterne l'estetica**.

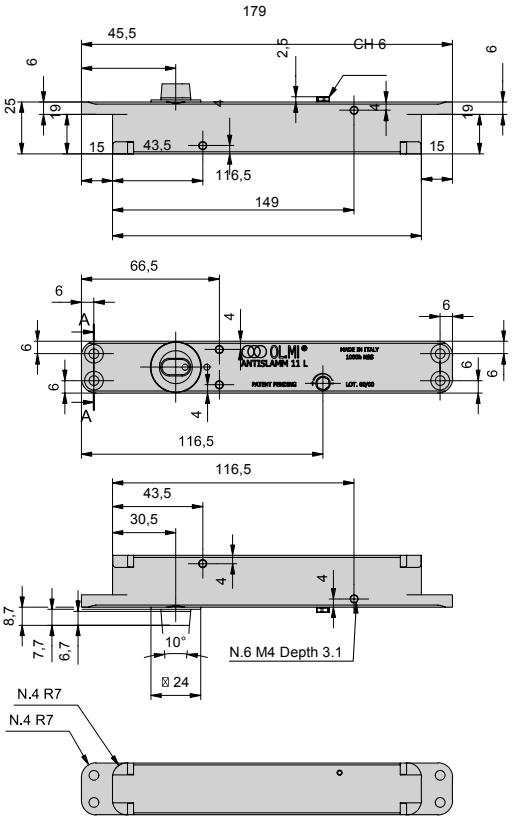




- **Estremità rotanti a 360°**, con step di 90°, per un'**installazione flessibile** e completamente personalizzabile.
- Larghezza porta: **500 mm (min.) - 800 mm (max.)** fino a 1600 mm in base alla posizione dell'asse di rotazione
- Altezza porta: **1000 mm (min.) - 3000 mm (max.)**
- Peso porta **fino a 50 kg**.
- Kit disponibile con strumentario di fissaggio Pivot 11-21 oppure Olmipivot

ANTISLAMM 21

PER PORTE PIVOTANTI CON PROFILO

Box doccia, allestimenti luxury con telaio in alluminio, porte di design su misura: **ANTISLAMM 21** è **progettata per integrarsi perfettamente nei profili strutturali**, offrendo la stessa **affidabilità idraulica** in contesti tecnici e architettonici.



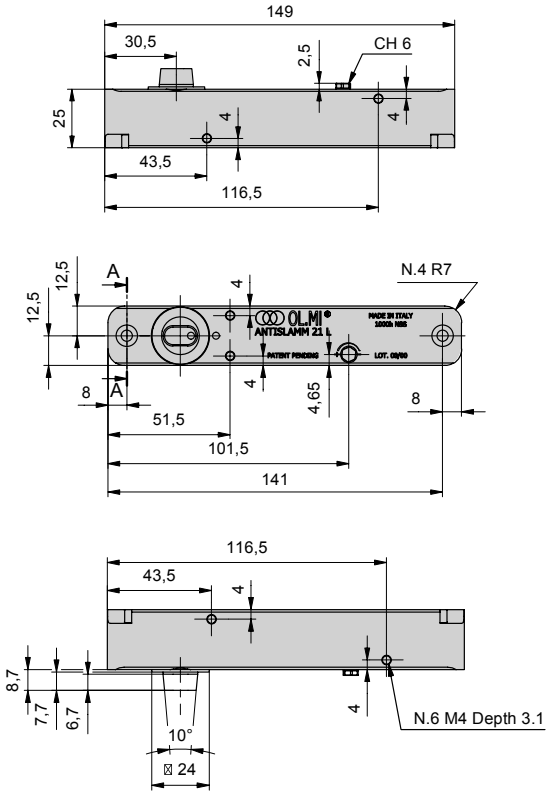



- **Estremità rotanti a 360°**, con step di 90°, per un'**installazione flessibile** e completamente personalizzabile.
- Larghezza porta: **500 mm (min.) - 800 mm (max.)** fino a 1600 mm in base alla posizione dell'asse di rotazione
- Altezza porta: **1000 mm (min.) - 3000 mm (max.)**
- Peso porta **fino a 50 kg**.
- Kit disponibile con strumentario di fissaggio Pivot 11-21 oppure Olmipivot


ANTISLAMM 31

PER PORTE REFRIGERAZIONE

Dalle cantinette frigo per vini più esclusive ai frigoriferi di alta gamma per la GDO: **ANTISLAMM 31** assicura una **chiusura ermetica impeccabile**, preservando la temperatura interna senza alterare l'**estetica di pregio**.









- La cerniera è completamente **intercambiabile con gli altri modelli della gamma**, grazie agli stessi fori di fissaggio e all'ingombro standard di 25x25 mm.
- Larghezza porta: **500 mm (min.) - 800 mm (max.)** fino a 1600 mm in base alla posizione dell'asse di rotazione
- Altezza porta: **1000 mm (min.) - 3000 mm (max.)**
- Peso porta **fino a 50 kg**.

OL.MI®



OL.MI Srl

+39 045 6450621 / info@olmisrl.com

Via dell'industria, 15 - Castelnuovo del Garda VR

www.olmisrl.com